

Einbaugarnituren fixlang für VAS / VAB

Modell 07.01 s - Schlüsselstange
 Modell 07.01 h - Hülsrohr mit VAF UNI - Glocke
 Modell 07.01 k - komplett

- Einbaugarnitur, fixlange Ausführung
- kompakte Konstruktion, solide Werkstoffe
- Zentrierkappe in Signalfarbe orange; optional in gelb oder schwarz
- UNI - Glocke perfekt passend zu allen VAF - Modellen
- VAS - Kuppelmuffe mit Langloch und zusätzlicher Bohrung nach DVGW GW 336
- Sicherungsstift montagefreundlich vormontiert


Optionale Ausrüstungen:

- Kuppelmuffe mit optionalem Klammer - Stift für eine leichte und schnelle Montage
- Klammerstift montagefreundlich vormontiert
- Kennzeichnungsscheiben in den Farben blau oder gelb, optional aufsteckbar
- Stange in 16 mm Rund auf Anfrage
- Glocke mit DG = 80 mm nach DVGW GW336

RD Rohr- deck.	GL Gestänge- länge	Artikel-Nr.: Schlüssel- stange	Hülsrohr	komplett
m	m			
0,65	0,30	07.01.065 s	07.01.065 h	07.01.065 k
0,75	0,40	07.01.075 s	07.01.075 h	07.01.075 k
0,90	0,55	07.01.090 s	07.01.090 h	07.01.090 k
1,00	0,65	07.01.100 s	07.01.100 h <td 07.01.100 k	
1,25	0,85	07.01.125 s	07.01.125 h	07.01.125 k
1,50	1,15	07.01.150 s	07.01.150 h	07.01.150 k
1,75	1,35	07.01.175 s	07.01.175 h	07.01.175 k
2,00	1,65	07.01.200 s	07.01.200 h	07.01.200 k

Bezeichnung	Artikel-Nr.:
Klammer - Stift d30	07.11.001
Adapterscheibe SST	07.02.02

Werkstoffe:	
Stange:	S235 verzinkt
Kuppelmuffe:	GGG, EN-GJS-400-15 verzinkt
Hülsrohr:	HDPE
Zentrierkappe:	schlagfestes PA und HDPE
Glocke:	HDPE
Stifte:	VA 1.4301 / 1.4571
Klammerstift:	VA 1.4301 / Kunststoff

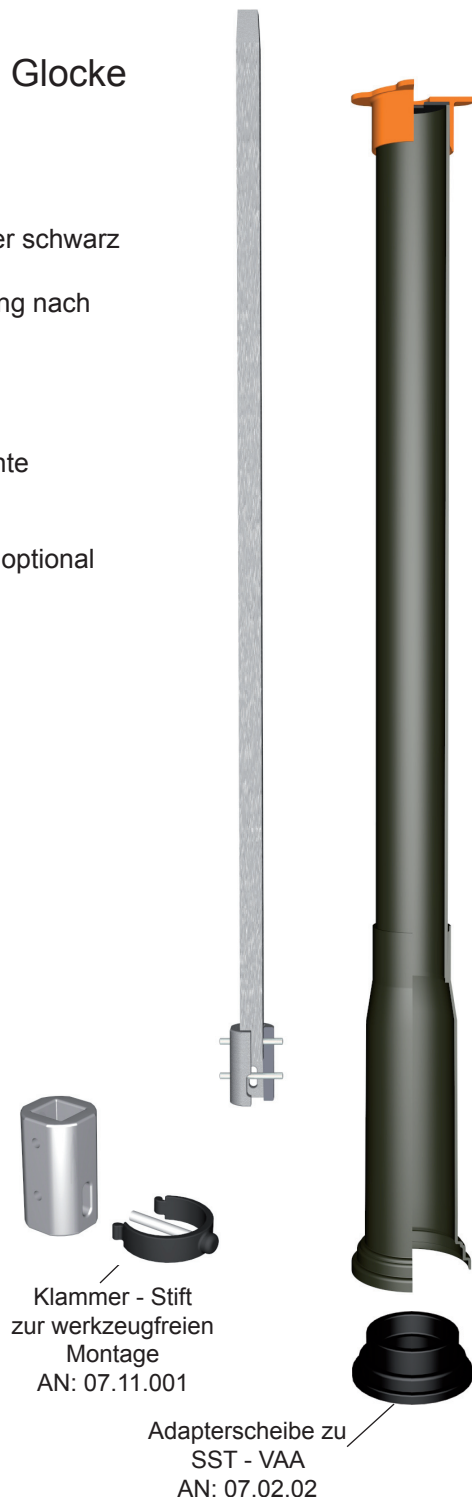

Klammer - Stift
zur werkzeugfreien
Montage
AN: 07.11.001

Adapterscheibe zu
SST - VAA
AN: 07.02.02

Schoppenkamp 9 • 45883 Gelsenkirchen • ☎ +49 (0)209 - 94 41 04 - 0 • Fax +49 (0)209 -94 41 04 - 20
 Internet www.vaf-voigt.de